





# ZURO FLUO T5 39W 4000K – RAL au choix

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP44 IK07, ballast intégré, tube T5 fluo 24000h fourni

Code : **0387**

**359,30 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

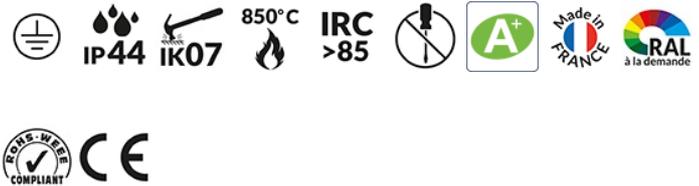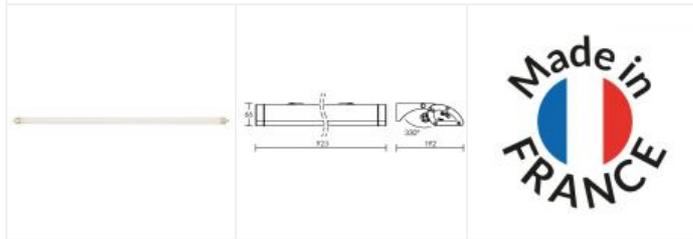

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>IP</b>	IP44	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	85 - 89
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	3100 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	79 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium RAL au choix	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	<b>Durée de vie moyenne</b>	24000 h
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 330 °	<b>Poids net</b>	2.87 kg
<b>Nombre et type de source</b>	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie	<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Douille / Culot</b>	G5	<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 39 W / 41 W	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eclairage des enseignes de magasins</li> <li>■ Eclairage des façades de magasins</li> </ul>
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 198 mA	<b>Recommandations d'installation</b>	Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil.
<b>Driver / Alimentation</b>	Ballast électronique appareillage intégré (non démontable)	<b>Autres commentaires</b>	Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1309).
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	44 %		

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
1309	Fixation déportée ZURO - RAL au choix	