



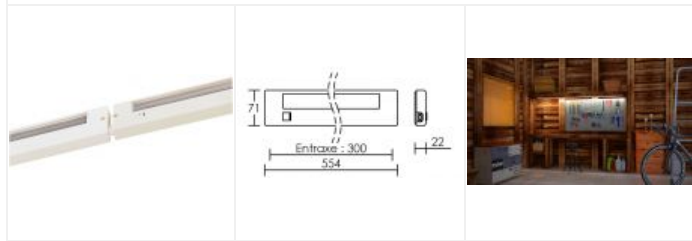
# CERES 2 T5 554mm 13W 4000K






Réglette IP20, tube T5 fluocompacte 6000h fourni, avec interrupteur

Code : **0402**

**42,30 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*




**IP 20**

**IK02**

**650°C**

**IRC >80**

**T° DE SURFACE 65°C**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique blanc 9016
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie
<b>Douille / Culot</b>	G5
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 13 W / 12.4 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz ; 100 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Ballast électronique appareillage fourni (séparé)
<b>Facteur de puissance</b>	0,54

<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	600 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	48 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	6000 h
<b>Poids net</b>	579 gr
<b>Compatible minuterie</b>	NON
<b>Compatible détection</b>	NON
<b>Recommandations d'installation</b>	Possibilité de raccordement en ligne avec connecteur fourni.
<b>Câblage</b>	Cordon 1,5m + fiche 6A.
<b>Autres commentaires</b>	Avec interrupteur.