




# ENC. CERO 14 LED BLEU 230V

Code : 0526

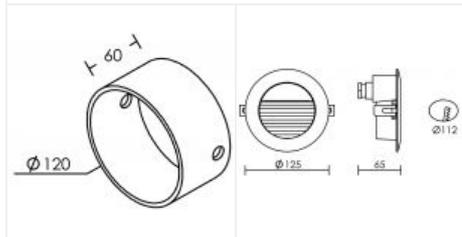

## Caractéristiques techniques

|                                      |   |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>Utilisation</b>                   | extérieure  | <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 19 mA   |
| <b>IP</b>                            | IP65  | <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante<br>appareillage intégré (non démontable) |
| <b>IK</b>                            | IK07  | <b>Facteur de puissance</b>            | 0,23   |
| <b>Classe</b>                        | Classe 2 - double isolation                                   | <b>Température de couleur</b>          | Bleu   |
| <b>Résistance au feu</b>             | 850°C   | <b>Faisceau</b>                        | Asymétrique °  |
| <b>Mode de montage</b>               | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement                 | <b>Température d'utilisation</b>       | -20 °C / +60 °C  |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps aluminium gris métal (alu) anodisé                      | <b>Variation</b>                       | NON  |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>        | anneau / collerette / face aluminium                          | <b>Durée de vie moyenne</b>            | 25000 h  |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe  | <b>Nbre de on/off</b>                  | 12500  |
| <b>Nombre et type de source</b>      | 14 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                       | 295.5 gr   |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans  | <b>Compatible minuterie</b>            | OUI  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 1 x 1.2 W / 1 W   | <b>Compatible détection</b>            | OUI  |