




ISO 60 LED 1W 6500K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø60mm fournie.

Code : **0540**

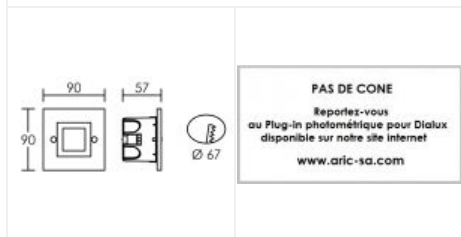

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 6500 K |
| IP | IP20 | IRC / Ra | 70 - 79 |
| IK | IK02 | Faisceau | 75 ° |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Flux lumineux total | 20 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 20 lm/W |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) | Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | 4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 169 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 1 W / 0.9 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA | Applications spécifiques | ■ Balisage |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Recommandations d'installation | Livré avec boîte d'encastrement montée Ø67. S'installe dans des boîtes profondeur 50 mm. |
| Facteur de puissance | 0,08 | | |