




PROJ. MX 1500 R7S 254MM NOIR

Code : 0593

128,80 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

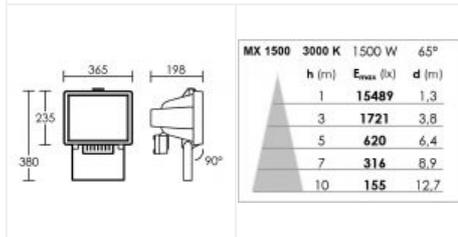

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP55	Température de couleur	3000 K
IK	IK07	IRC / Ra	100
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	65 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	21380 lm
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)	Efficacité lumineuse	14.25 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005 anodisé	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé	Variation	OUI
Orientation du produit	basculant - 90 °	Durée de vie moyenne	2000 h
Nombre et type de source	Halogène 230V R7s-254mm 1500W - 1 Lampe non fournie - données pour lampe préconisée*	Nbre de on/off	8000
Douille / Culot	R7s-254mm	Poids net	4 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 1500 W / 1500 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 6530 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Recommandations d'installation	* Caractéristiques d'éclairage données pour 1 lampe halogène R7s-254mm 1500W (code Aric : 2715).
LOR (Light Output Ratio)	50.63 %	Autres commentaires	Réflecteur aluminium. Boite de raccordement thermoplastique.