




S-PLATINE ELECTRONIQUE 35W

Code : 0680

78,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

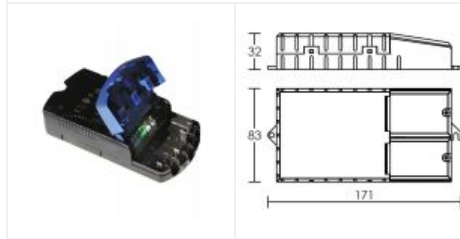

Caractéristiques techniques

Type d'alimentation	Platine électronique
Adapté pour type de lampe	Décharge Iodures métalliques
Utilisation	intérieure
IP	IP20
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Puissance min / max	/ 35 W
Tension d'entrée / Fréquence	220-240 V - 50/60 Hz
Courant d'entrée	0.19 A
Température de coupure	130 °C
Température boîtier (Tc)	75 °C
Température d'utilisation	-20 °C / 65 °C
Variable	NON
Rendement	0.9

Facteur de puissance	0,95
Consommation à vide	0 W
Type de boîtier	Boîtier en matière synthétique
Raccordement - entrée	bornier à poussoir 0,75-2,5mm ²
Raccordement - sortie	bornier à poussoir 0,75-2,5mm ²
Durée de vie	50000 h
Dimensions produit	171 x 83 x 32 (MM)
Poids net	260 gr
Protection surtension	NON
Protection thermique	OUI
Protection courts circuits	OUI
Recommandations d'installation	Capacité de charge : 20-120pF
Autres commentaires	Ballast électronique indépendant pour lampe à brûleur céramique.