






SUB 50 BLANC A/GU5,3 5,3W

Code : 0801

82,10 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

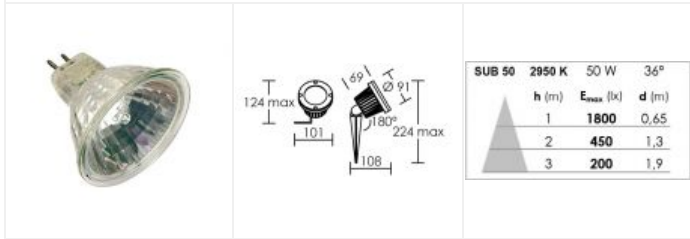

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|
| Utilisation | extérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP68 @1m | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK07 | Faisceau | 36 ° |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) | Flux lumineux total | 460 lm |
| Résistance au feu | 650°C | Efficacité lumineuse | 86.79 lm/W |
| Mode de montage | Mur / Sol - surface (étrier) ou Sol - sur piquet | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps polyamide thermo-résistant blanc | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°2 | verre de protection trempé | Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Orientation du produit | basculant - 180 ° | Nbre de on/off | 40000 |
| Nombre et type de source | LED SMD SEOUL - 1 lampe fournie | Poids net | 418 gr |
| Douille / Culot | GU5,3 | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5.3 W / 5.3 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 12 V ; 50/60 Hz | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none">■ Balisage■ Eclairage de façade■ Eclairage de jardin |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Ne pas utiliser de lampe à réflecteur dichroïque "COOL BEAM". N'utiliser que des lampes à réflecteur aluminium. |
| Facteur de puissance | 1,00 | Câblage | Précâblage 05RN8-F 2x1mm ² long. 2.7m. |
| | | Autres commentaires | Données indiquées pour lampe 2774. |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|------|---------------------------|-------|
| 0650 | ALIM. LED 15W 12V DC IP67 | |