




# BEMOL 1 blanc

Applique G9 pour salle d'eau (IP24 et vol.2) avec lampe LED  
Code : **0811**

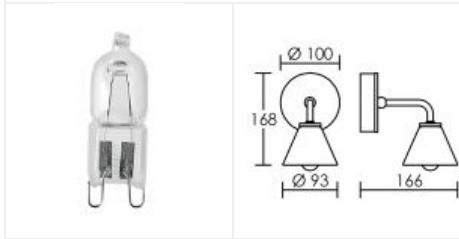

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	1,00
<b>IP</b>	IP24	<b>Température de couleur</b>	2700 K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	250 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	113.64 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	support : patère / barre / base bois et acier blanc	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection opale	<b>Durée de vie moyenne</b>	15000 h
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 lampe fournie	<b>Poids net</b>	452 gr
<b>Douille / Culot</b>	G9	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2.2 W / 2.2 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA	<b>Applications spécifiques</b>	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
<b>Driver / Alimentation</b>	Direct sur réseau sans alimentation		