




# EF6 6W 3000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **11001**

**30,20 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

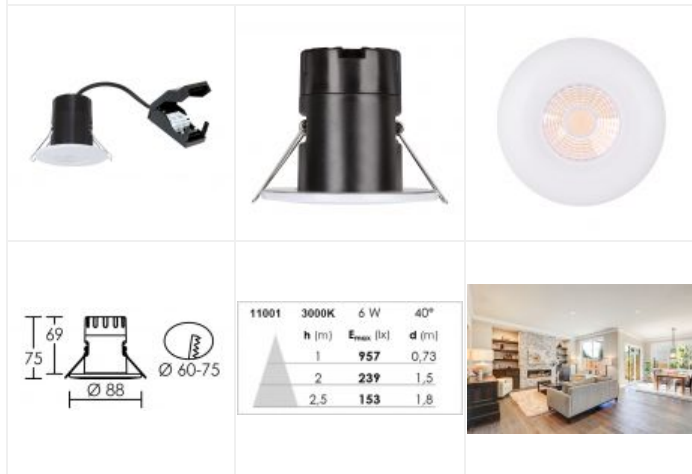

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face plastique blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps acier
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	7 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 6 W / 5.8 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 29 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 (SDCM < 4)
<b>Faisceau</b>	40°
<b>Flux lumineux total</b>	540 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	93.1 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	50000
<b>Poids net</b>	200 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**LOR (Light Output Ratio)** 100 %

**Facteur de puissance** 0,85

**Applications spécifiques**

- Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.
- Salle d'eau : autorisé Hors volume

**Recommandations d'installation**

Peut être recouvert de tout type d'isolant. Joint d'étanchéité plafond. Connexion sans outil.

**Câblage**

Câble 3x0,75mm<sup>2</sup>, lg 15cm

**Autres commentaires**

Collerette aimantée de couleur en option (voir codes 11003, 11004 et 11006)

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11003	Collerette EF6 ronde nickel	
11004	Collerette EF6 ronde noire	
11006	Collerette EF6 ronde dorée	