




# EF6 6W 3CCT 2700-3000-4000K blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, fixe, LED et driver intégrés, température de couleur réglable  
Code : **11005**

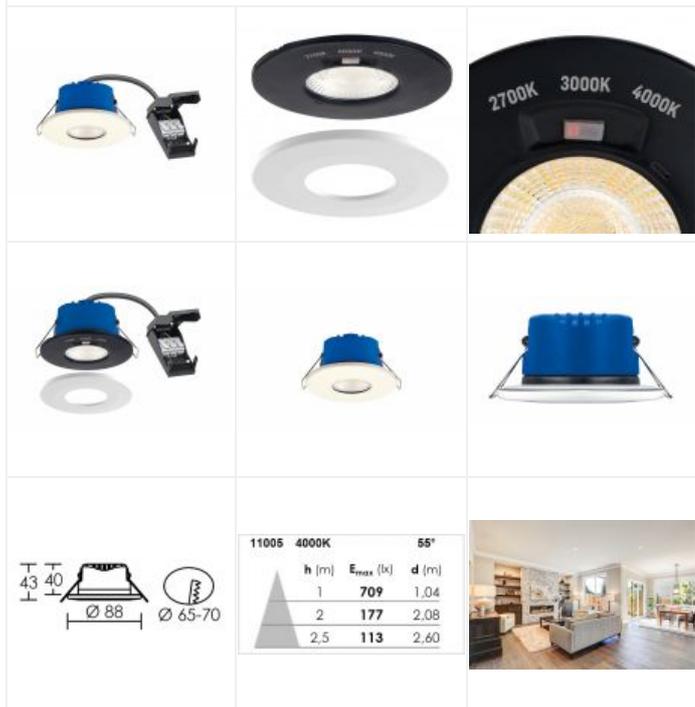

## Caractéristiques techniques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure  |
| <b>IP</b>                       | IP20/65   |
| <b>IK</b>                       | IK07  |
| <b>Classe</b>                   | Classe 2 - double isolation                         |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C   |
| <b>Mode de montage</b>          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | anneau / collerette / face acier blanc              |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>   | corps acier   |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe  |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED SMD circuit / module intégré (non démontable)   |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K   |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 55 °                                 |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 680 lm                               |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 113.33 lm/W                          |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +35 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 50000                                |

|  |                                       |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans                                  | <b>Poids net</b>                      | 230 gr  |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 6 W                             | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA          | <b>Compatible détection</b>           | OUI   |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&amp;nbsp;avant du spot</li> <li>■ Salle d'&amp;nbsp;eau : autorisé Vol.2</li> </ul> |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                 | <b>Recommandations d'installation</b> | Peut être recouvert de tout type d'isolant. Joint d'étanchéité plafond - compatible Norme BBC/RE2020 Connexion sans outil.  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,88                                  | <b>Autres commentaires</b>            | Collerette aimantée de couleur en option.   |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                       | Photo |
|-------|-------------------------------|-------|
| 11003 | Collerette EF6 ronde nickel   |       |
| 11004 | Collerette EF6 ronde noire    |       |
| 11006 | Collerette EF6 ronde dorée    |       |
| 11007 | Collerette EF6 ronde blanche  |       |
| 11008 | Collerette EF6 ronde chromée  |       |
| 11009 | Collerette EF6 carrée blanche |       |
| 11010 | Collerette EF6 carrée nickel  |       |
| 11011 | Collerette EF6 carrée noire   |       |
| 11012 | Collerette EF6 carrée dorée   |       |
| 11013 | Collerette EF6 carrée chromée |       |