



# EF8 5-7W 3CCT 2700-3000-4000K blanc oir


Code : **11030**

**38,40 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



11030	4000K	40°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	720	0,73
2	180	1,46
2,5	115	1,82

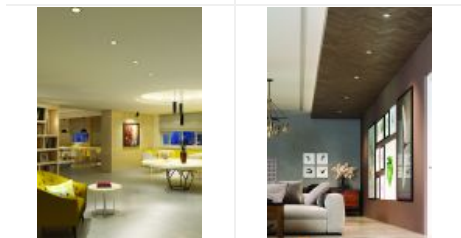

## Caractéristiques techniques

**Utilisation** intérieure

<b>IP</b>	IP20/65	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K
<b>IK</b>	IK07	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	450 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)	<b>Efficacité lumineuse</b>	64 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	100000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	250 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 7 W / 7 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 23 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage fourni (séparé)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&amp;nbsp;avant du spot</li> <li>■ Salle d'&amp;nbsp;eau : autorisé Vol.1</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Interrupteur CCT sous le réflecteur en face avant. Interrupteur Multiwatt sur le driver séparé fourni. Collerette de finition aimantée. Recouvrable entièrement (spot + driver)
<b>Facteur de puissance</b>	0,96	<b>Câblage</b>	40cm de câble entre le driver et le spot - jonction par connecteur jack sécurisé sans outil

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
11035	COLLERETTE EF8 BLC/BLC RONDE	
11036	COLLERETTE EF8 BLC/NOIR RONDE	
11037	COLLERETTE EF8 BLC/DORE RONDE	
11038	COLLERETTE EF8 NOIR/DORE RONDE	
11039	COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR RONDE	
11040	COLLERETTE EF8 BLC/BLC CARREE	
11041	COLLERETTE EF8 BLC/NOIR CARREE	
11042	COLLERETTE EF8 BLC/DORE CARREE	
11043	COLLERETTE EF8 NOIR/DORE CARRE	
11044	COLLERETTE EF8 NOIR/NOIR CARRE	