




# EF5 CCT 3000/4000K BASC. BLC

Code : 11052

20,90 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

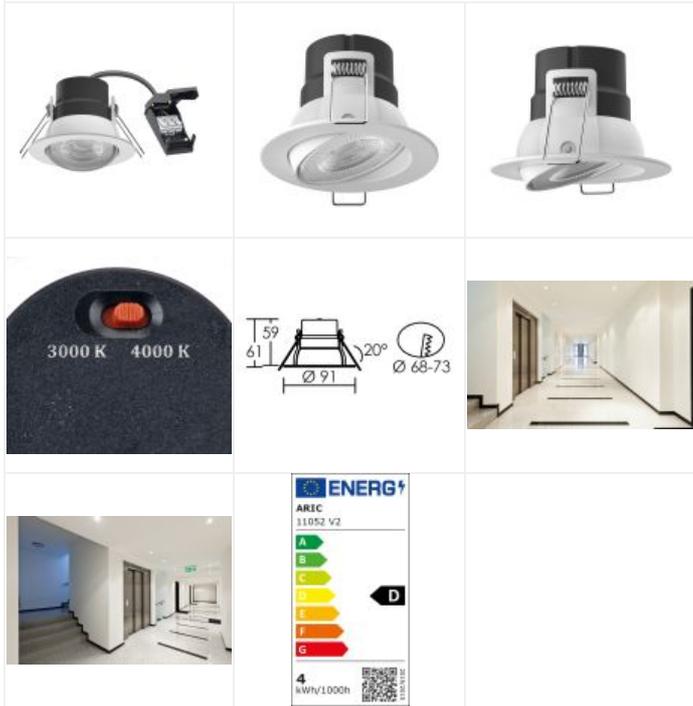

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP20/65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK07	<b>Faisceau</b>	40 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	540 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	154 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face acier blanc 9003	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps plastique	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	basculant - 20 °	<b>Nbre de on/off</b>	50000

<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	3.5 W / 3.5 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 18 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,85

<b>Poids net</b>	0.15 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Hors volume</li> </ul>
<b>Câblage</b>	Cable HO5 VVF 3 G 0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Autres commentaires</b>	Connexion sans outil