




APPAREIL / LAMPE
A FLUX NON DIRIGE
PAS DE CONE

TALASSO B99.01 fluo 13W 2700K (carton)

Réglette pour salle d'eau IP24, tube fluocompacte 10000h
fourni, version avec interrupteur

Code : 1285

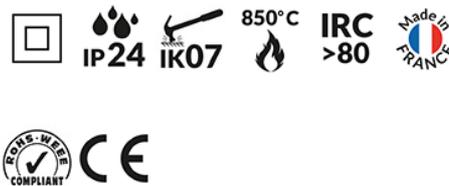

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,63
IP	IP24	Température de couleur	2700 K
IK	IK07	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	270 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	525 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	39.77 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polyamide renforcé en fibre de verre (PAFV) blanc	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	10000 h
Nombre et type de source	Fluorescence (tubes) - 1 lampe fournie	Nbre de on/off	30000
Douille / Culot	S19	Poids net	802 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 13 W / 13.2 W	Compatible minuterie	NON
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 95 mA	Compatible détection	NON
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
		Autres commentaires	Avec interrupteur. Emballage : carton.

LOR (Light Output Ratio)

75 %