




APPL. LUXMUR 3 GX53 ROND S/LPE

Code : 1739

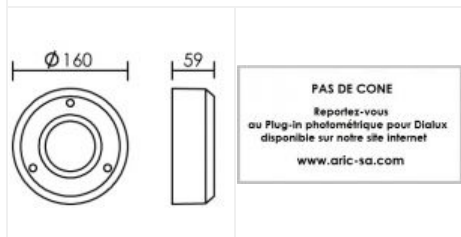

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Utilisation | extérieure | Tension / Fréquence / Intensité | 230 V ; 50/60 Hz |
| IP | IP66 | Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| IK | IK07 | LOR (Light Output Ratio) | 39 % |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| Résistance au feu | 650°C | Faisceau | 120 ° |
| Mode de montage | Mur - surface | Température d'utilisation | -20 °C / +50 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps polyamide (PA) graphite mat | Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) | Poids net | 369 gr |
| Orientation du produit | fixe | Compatible minuterie | OUI |
| Nombre et type de source | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie | Compatible détection | OUI |
| Douille / Culot | GX53 | Applications spécifiques | ■ Balisage |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 9 W | | |