




ENC. LUXSOL GX53 SANS LAMPE

Code : **1840**

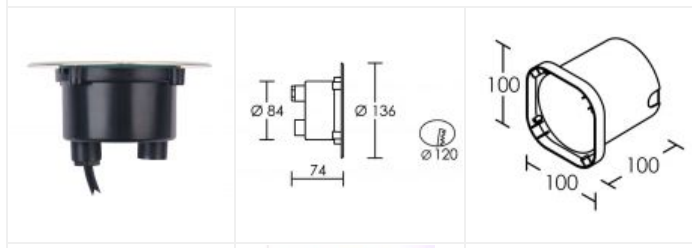

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz
IP	IP67	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
IK	IK10	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Classe	Classe 2 - double isolation	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Résistance au feu	650°C	Variation	dépend de la lampe utilisée
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Poids net	639 gr
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique	Compatible minuterie	NON
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face inox 304 (A2)	Compatible détection	NON
Orientation du produit	fixe	Applications spécifiques	■ Convient pour les zones d'accès piétons ou cycles uniquement. (Ne convient pas pour le passage de véhicules.)
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Câblage	Précâblage H05RN-F - 2x1mm², 2,5m.
Douille / Culot	GX53	Autres commentaires	Verre de protection trempé 8mm.
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W		