


Tube T5/G5 HO fluorescent 39W 3000K

T16 (FDHS). Tubes HE fluorescent 24000h, flux lumineux élevé, 80 Lumens/Watt

Code : **2866**

7,70 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

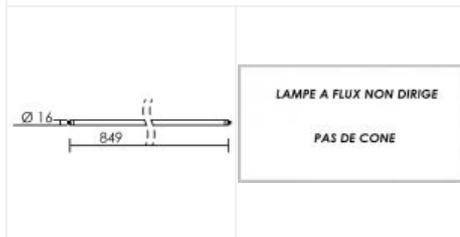

**IRC
>80**



Caractéristiques techniques

Type de source	Fluorescence (tubes)
Douille / Culot	G5
Puissance nominale	39 W
Puissance absorbée	38 W
Matières / Coloris	verre blanc
Tension / Fréquence	220-230 V
Variation	OUI
Flux lumineux total	3100 lm
Faisceau	360 °
Température de couleur	3000 K

IRC / Ra	80 - 84
Efficacité lumineuse	81.58 lm/W
Température d'utilisation	+30 °C / +40 °C
Durée de vie moyenne	24000 h
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	NON
Poids net	78 gr
Mercure	1.9 mg

Autres commentaires

Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement. Lampe conçue pour des températures internes du luminaire : +30°C/+40°C. Flux lumineux optimum atteint à 35°C : 3500 lm. L'utilisation de la variation peut réduire la durée de vie de la lampe.