




AXO GU10 2x5,2W 4000K

Code : 3146

53,00 €* Prix barême HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

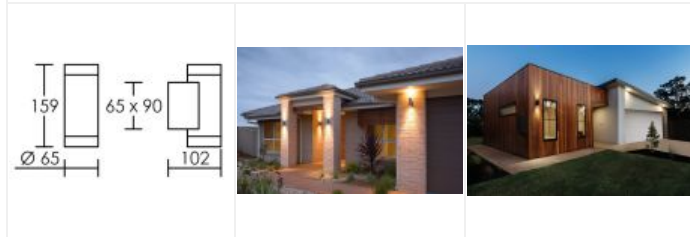

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Utilisation | extérieure | Facteur de puissance | 0,50 |
| IP | IP54 | Température de couleur | 4000 K |
| IK | IK05 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 940 lm |
| Mode de montage | Mur - surface | Efficacité lumineuse | 90 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium anthracite | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque verre | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 15000 h |
| Nombre et type de source | LED - 2 lampe fournie | Nbre de on/off | 30000 |
| Douille / Culot | GU10 | Poids net | 642 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 2 x 5.2 W / 10.4 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | | |
| LOR (Light Output Ratio) | 90 % | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Balisage ■ Décoratif ■ Eclairage de façade ■ Extérieur résidentiel |

