HIDRO GU5,3 nickel brossé

Encastré GU5,3 pour salle d'eau (vol.1), driver et lampe non fourni

Code : **4069**

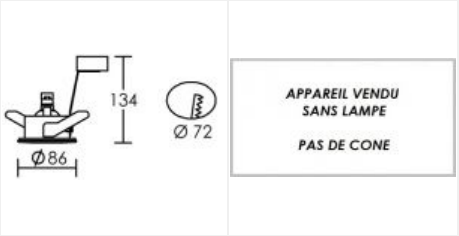

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé
Matières / Coloris n°2	verre de protection
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	GU5,3

Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W
Tension / Fréquence / Intensité	12 V
Driver / Alimentation	appareillage non fourni
Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	dépend de la lampe utilisée
Poids net	179 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.