





HIDRO GU5,3 nickel brossé

Encastré GU5,3 pour salle d'eau (vol.1), driver et lampe non fourni

Code : **4069**

15,60 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

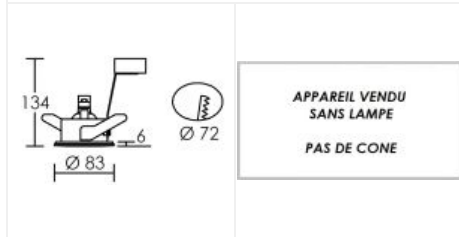

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Puissance nominale / absorbée	1 x 50 W
IP	IP20/65	Tension / Fréquence / Intensité	12 V
IK	IK02	Driver / Alimentation	appareillage non fourni
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Variation	dépend de la lampe utilisée
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel brossé	Poids net	179 gr
Matières / Coloris n°2	verre de protection	Compatible minuterie	OUI
Orientation du produit	fixe	Compatible détection	OUI
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
Douille / Culot	GU5,3	Autres commentaires	Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.