


# HIDRO GU5,3 nickel brossé

Encastré GU5,3 pour salle d'eau (vol.1), driver et lampe non fourni

Code : **4069**

**15,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

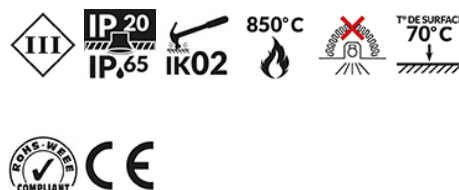

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium nickel brossé
<b>Matières / Coloris n°2</b>	verre de protection
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie
<b>Douille / Culot</b>	GU5,3

<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 50 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	12 V
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage non fourni
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Poids net</b>	179 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.1</li> </ul>

### Autres commentaires

Répond à la démarche BBC suivant RT2012 grâce à deux joints d'étanchéité qui garantissent la protection contre l'air, les poussières et l'humidité : face avant avec un joint à clipper pour accéder à la lampe et un joint entre le spot et le plafond.