




JUDY 029 GU10 LED 36° 4,6W 3000K blanc

Spot pour rail 1 allumage 029, lampe LED GU10 dimmable
fournie

Code : 4149

56,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

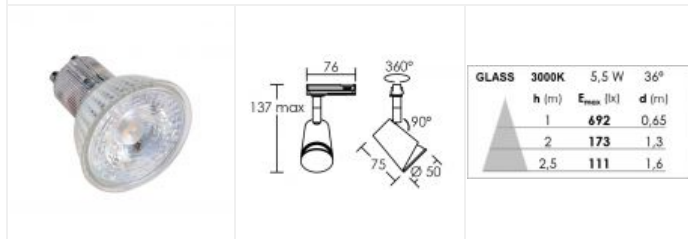

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,70 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 420 lm |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) | Efficacité lumineuse | 82 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc 9003 brillant | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° | Variation | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3030 SEOUL - 1 lampe fournie | Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Douille / Culot | GU10 | Nbre de on/off | 40000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 4.6 W / 4.6 W | Poids net | 126 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 26 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |

**Recommandations
d'installation**

Non compatible avec des lampes halogènes ou fluocompactes. Compatible uniquement avec des lampes LED.