




Kit JUDY 029 GU10 LED 4 spots blancs

Kit 4 spots GU10, 4 lampes LED dimmables, 2 rails 1 all. 029 (lg : 1m) et ses accessoires fournis

Code : **4158**

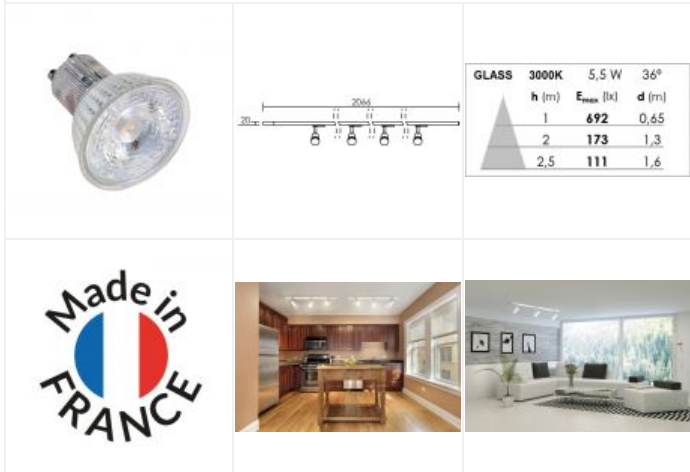

| GLASS | 3000K | 5,5 W | 36° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 692 | 0,65 | |
| 2 | 173 | 1,3 | |
| 2,5 | 111 | 1,6 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,70 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 36 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 1680 lm |
| Mode de montage | Mur/Plafond - surface | Efficacité lumineuse | 82 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) blanc 9003 brillant | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 360 ° - 90 ° | Variation | OUI - variation par coupure de fin de phase |
| Nombre et type de source | 6 LED SMD 3030 SEOUL - 4 lampe fournie | Durée de vie moyenne | 25000 h |
| Douille / Culot | GU10 | Nbre de on/off | 40000 |
| Puissance nominale / absorbée | 4 x 4.6 W / 18.4 W | Poids net | 1500 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 104 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |

**Recommandations
d'installation**

Non compatible avec des lampes halogènes ou fluocompactes. Compatible uniquement avec des lampes LED.