




# S-SPIKER MEDIUM029 BLC G12 150

Code : 4286

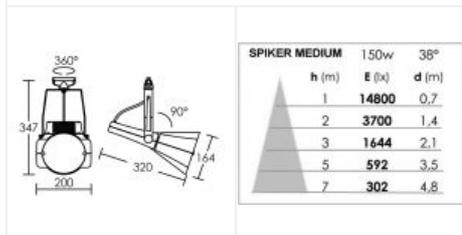

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Nombre et type de source</b>	Décharge Iodures métalliques - 1 lampe non fournie
<b>IP</b>	IP20	<b>Douille / Culot</b>	G12
<b>IK</b>	IK07	<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 150 W
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	230 V ; 50/60 Hz
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Driver / Alimentation</b>	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	<b>Faisceau</b>	38 °
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9010	<b>Poids net</b>	2.53 kg
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium	<b>Applications spécifiques</b>	■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.
<b>Orientation du produit</b>	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °	<b>Autres commentaires</b>	Verre de protection. Faisceau : 38°.