




S-SPIKER MEDIUM01 BLC G12 150W

Code : 4288

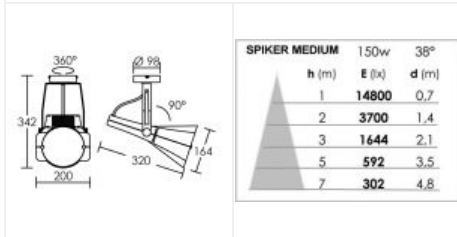

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface (patère)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003 satiné
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable (rotatif) - 360 ° - 90 °

Nombre et type de source	Décharge Iodures métalliques - 1 lampe non fournie
Douille / Culot	G12
Puissance nominale / absorbée	1 x 150 W
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz
Driver / Alimentation	Ballast électronique A2 appareillage intégré (non démontable)
Faisceau	38 °
Poids net	2.71 kg
Applications spécifiques	■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.
Autres commentaires	Verre de protection. Faisceau : 38°.