
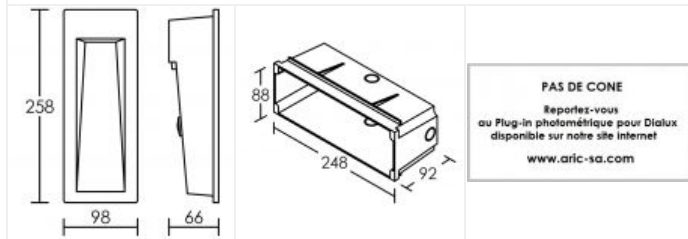


S-MURENA H LED 3W/4000K IP65

Code : 50122



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	4000 K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK07	Faisceau	Asymétrique à 60 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	145 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	41.43 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris métal (alu)	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	26000 h
Nombre et type de source	1 LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	13000
Douille / Culot	Sans	Poids net	0.8 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 3 W / 3.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Balisage
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Si montage sur cloison bois (mini. 5mm), ne pas utiliser de boîte d'encastrement. Se référer à la notice du produit pour dimensions de découpe selon le type de montage (maçonnerie avec boîte ou cloison bois sans boîte).
Facteur de puissance	0,52		