



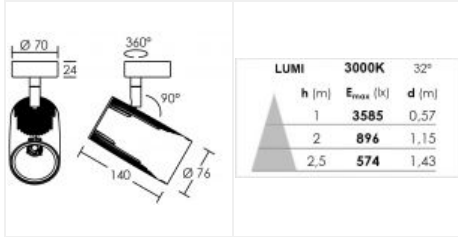

LUMI 01 LED 32° 19,5W 3000K noir

Projecteur sur patère, avec module LED et driver intégrés
Code : **50166**



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,95 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 3000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 90 - 94 (SDCM < 3) |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 32 ° |
| Résistance au feu | 850°C | Flux lumineux total | 1650 lm |
| Mode de montage | Mur - surface (patère) | Efficacité lumineuse | 85 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir 9011 satiné | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur polycarbonate (PC) | Variation | NON |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360 ° - 90 ° | Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | 1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Nbre de on/off | 15000 |
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 881 gr |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 19.5 W / 19.5 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 89 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED CC 500/600mA appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | ■ Convient pour l'éclairage d'accentuation. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | | |