



# IKAR 029 LED 36° 42W 4000K blanc

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 50000h intégrés  
Code : **50177**


**230,30 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IKAR	3-4000 K	40 W	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	9111	0,65	
2	2278	1,3	
3	1012	1,9	
4	569	2,6	
5	364	3,2	

IP 20
 IK05
 850°C
 IRC >90
 Made in FRANCE

CE 3 ANS GARANTIE

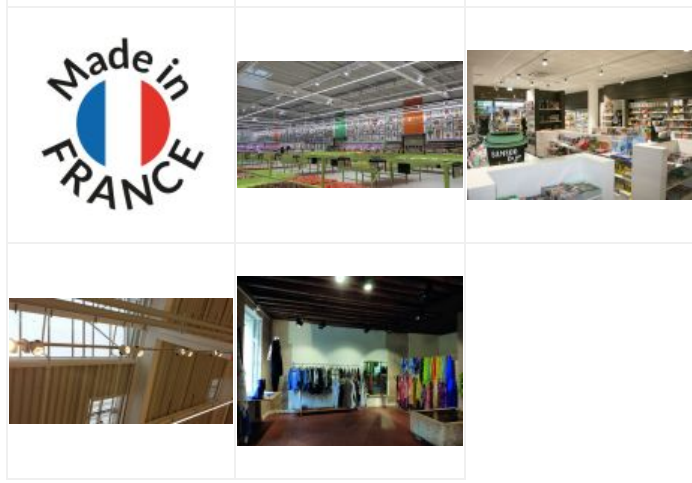

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK05
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc 9003
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur à facettes
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360 ° - 270 °

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,95
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 (SDCM < 3)
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	3800 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	1170 gr

**Nombre et type de source** 1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)

**Douille / Culot** Sans

**Puissance nominale / absorbée** 1 x 42 W / 42 W

**Tension / Fréquence / Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 218 mA

**Driver / Alimentation** Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage intégré (non démontable)

**Compatible minuterie** OUI

**Compatible détection** OUI