




LIZA 2 ET3 LED 2,3W 3000K chrome

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, montage encastré
Code : 50252

148,10 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

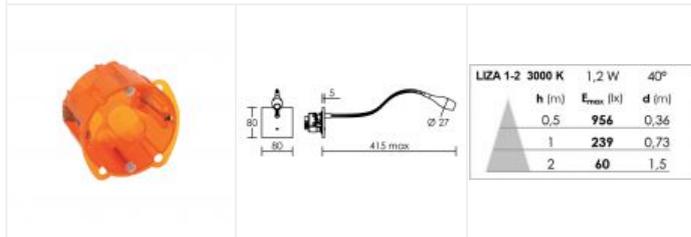

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Mur - semi-encastré |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium chromé |
| Matières / Coloris n°2 | support : patère / barre / base acier |
| Orientation du produit | orientable (rotatif) - 360 ° |
| Nombre et type de source | 1 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 2.3 W / 2.3 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 25 mA |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Facteur de puissance | 0,41 |
| Température de couleur | 3000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 40 ° |
| Flux lumineux total | 110 lm |
| Efficacité lumineuse | 47.83 lm/W |
| Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 30000 h |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 294 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |

**Driver /
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 350mA
appareillage intégré (non démontable)**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %

**Recommandations
d'installation**Livré sans boîte. S'installe dans une boîte
d'encastrement LEGRAND multimatériaux
1 poste, prof.50mm, réf.0 801 21.**Autres
commentaires**

Avec interrupteur.