




Encastré MIRA 65 24V LED 5,5W 3000K graphite

Code : 50287

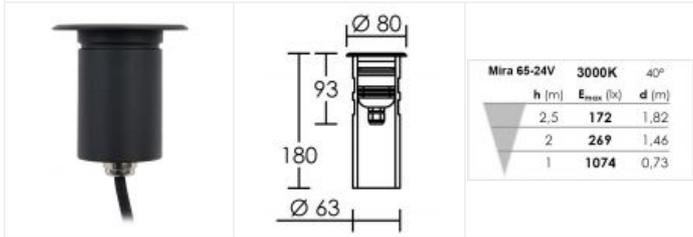

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	IRC / Ra	80 - 84
IP	IP67	Faisceau	40 °
IK	IK08	Flux lumineux total	380 lm
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Efficacité lumineuse	69 lm/W
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite 7024 mat	Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	30000
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	501 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 5.5 W / 5.5 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Applications spécifiques	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Recommandations d'installation	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.
		Câblage	Précâblage H05RN-F 1m.

LOR (Light Output Ratio)

80 %

Autres commentaires

Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.

Température de couleur

3000 K