




# Encastré MIRA 65 24V LED 5,5W 3000K graphite

Code : 50287

217,40 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

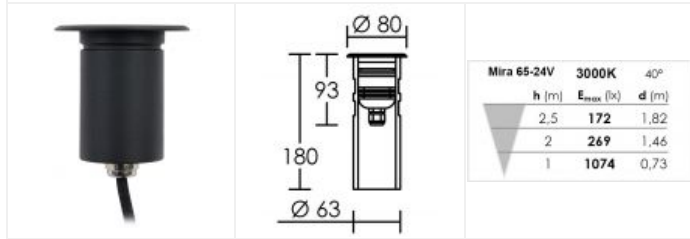

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IP</b>	IP67	<b>Faisceau</b>	40 °
<b>IK</b>	IK08	<b>Flux lumineux total</b>	380 lm
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	<b>Efficacité lumineuse</b>	69 lm/W
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium graphite 7024 mat	<b>Durée de vie moyenne</b>	60000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	30000
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	501 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.5 W / 5.5 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V	<b>Applications spécifiques</b>	■ Convient pour les zones de passage de véhicules.
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	<b>Recommandations d'installation</b>	Passage de véhicules possible : max 2000kg ; 20km/h. T° contact : 35°C.
		<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 1m.

**LOR (Light Output Ratio)**

80 %

**Autres commentaires**

Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.

**Température de couleur**

3000 K