



# Encastré MIRA 45 24V LED 2W 3000K gris RAL9006

Code : 50289

**131,60 €\*** Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

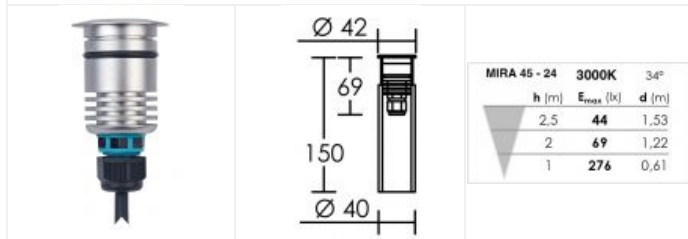

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris 9006
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED Z5M Seoul Semic. - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 2 W / 2 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	24 V ; 84 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	34 °
<b>Flux lumineux total</b>	102 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	51 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	175 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Câblage</b>	Précâblage H05RN-F 1m.
<b>Autres commentaires</b>	Diffuseur en verre trempé transparent 5mm.

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	1,00
-----------------------------	------