




# CURVES LED 37W 4000K blanc

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h  
Code : **50374**

**338,50 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

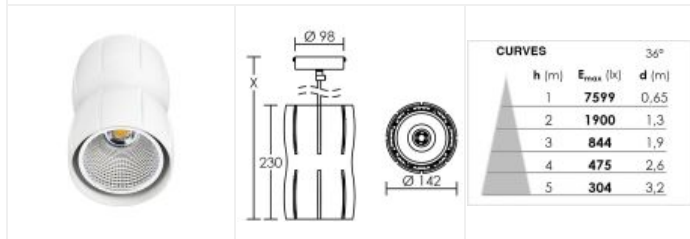

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Suspension
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	support : patère / barre / base acier
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB CLU038 Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 37 W / 37 W

<b>Facteur de puissance</b>	0,98
<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	36 °
<b>Flux lumineux total</b>	3000 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	81 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	2100 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Recommandations d'installation</b>	1,5m de câble. Possibilité de raccourcir le câble par la patère.
<b>Autres commentaires</b>	Réflecteur aluminium métallisé.

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 164 mA
--	-------------------------------

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
-------------------------------------	-------