




# ECOLED 5,5W 4000K blanc

Hublot IP54 IK03, LED et driver intégrés, 25000h

Code : **50416**

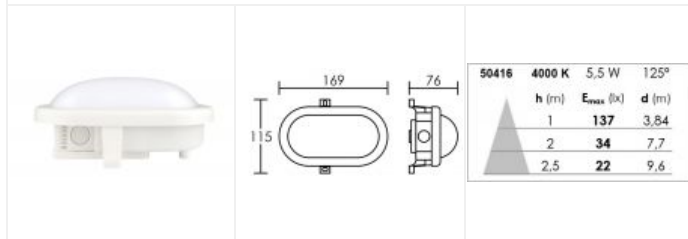

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,53
<b>IP</b>	IP54	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK03	<b>IRC / Ra</b>	70 - 79
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Faisceau</b>	125 °
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	500 lm
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface	<b>Efficacité lumineuse</b>	82 lm/W
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polypropylène (PP) blanc	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +45 °C
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h
<b>Nombre et type de source</b>	21 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	165 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 5.5 W / 6.1 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Intérieur industriel