




# ELMA 01 LED 30° 10,5W 3000K blanc

Projecteur sur patère, avec module LED et driver intégrés  
Code : **50467**

**90,50 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

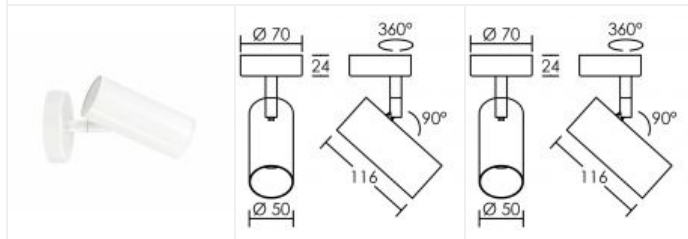

50467	3000K	10,5W	30°
h (m)	E <sub>min</sub> (lx)	d (m)	
1	2416	0,54	
2	604	1,1	
3	268	1,6	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface (patère)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium à facettes
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 360° - 90°
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 10.5 W / 11.3 W

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	75 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,91
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	30°
<b>Flux lumineux total</b>	850 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	75.2 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	40000 h
<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Poids net</b>	336 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 53 mA

**Driver /  
Alimentation**

Alim. LED - Courant constant 500mA  
appareillage intégré (non démontable)