




Kit QUADRA Led Mono 34W 4000K gris

Downlight IP20, 175x175mm, avec module LED basse luminance et driver fourni

Code : **50473**

203,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

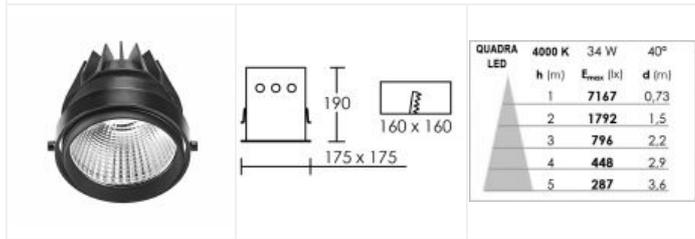

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Encastré - nécessite une boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps acier gris |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur aluminium à facettes |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 30° - 30° |
| Nombre et type de source | 1 LED COB Citizen CLU036 - 1 lampe fournie |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 34 W / 37 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 175 mA |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 900mA appareillage fourni (séparé) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Facteur de puissance | 0,96 |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 |
| Faisceau | 40° |
| Flux lumineux total | 3400 lm |
| Efficacité lumineuse | 92 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 40000 h |
| Nbre de on/off | 20000 |
| Poids net | 1970 gr |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Recommandations d'installation | Alimentation 900mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3. |
| Autres commentaires | Verre de protection. |