




# C4 CCT Sensor LED 17W 3000- 4000K blanc

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED intégrée, détecteur de mouvement intégré

Code : **50510**

**64,70 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

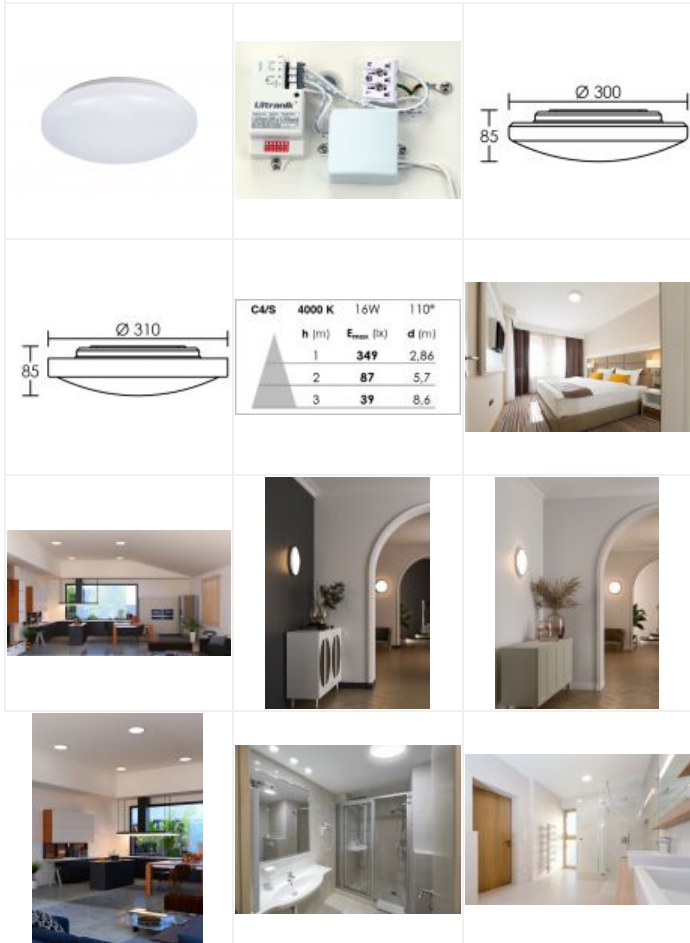

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP44
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface

<b>Facteur de puissance</b>	0,55
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	120 °
<b>Flux lumineux total</b>	1250 lm

<b>Matières / Coloris n°1</b>	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	<b>Efficacité lumineuse</b>	74 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	anneau / collerette / face ABS	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	NON
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	12500
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 17 W / 17 W	<b>Poids net</b>	600 gr
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 135 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Compatible détection</b>	OUI - Microwave
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> </ul>
		<b>Recommandations d'installation</b>	Bornier avec connexion sans outil. Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1250 lm. Diamètre sans collerette : 300mm.