




C4 CCT Sensor LED 17W 3000-4000K chromé

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED intégrée, détecteur de mouvement intégré

Code : **50514**

76,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

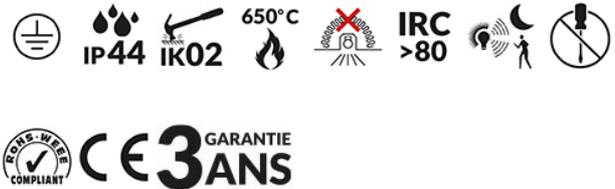

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,55 |
| IP | IP44 | Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | Faisceau | 120 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 1250 lm |
| Mode de montage | Mur/Plafond - surface | Efficacité lumineuse | 74 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Matières / Coloris n°2 | anneau / collerette / face ABS | Variation | NON |
| Orientation du produit | fixe | Durée de vie moyenne | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 12500 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 17 W / 17 W | Poids net | 600 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 135 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI - Microwave |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Applications spécifiques | ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil |
| | | Recommandations d'installation | Bornier avec connexion sans outil. Utilisation possible sans collerette : Flux sortant 1250 lm. Diamètre sans collerette : 300mm. |