




AVERY 7W 3000K blanc

Encastré pour salle d'eau (vol.2), LED et driver intégrées avec connexion sans outil

Code : **50518**

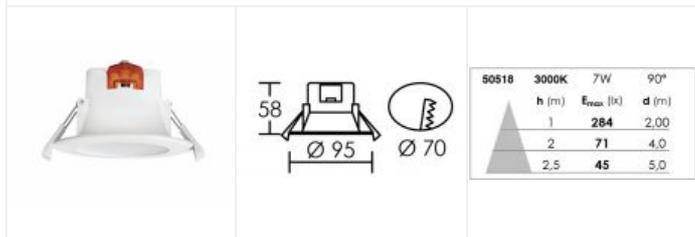

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/44
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps plastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	12 LED SMD 2835 SAN'AN - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 7 W / 7 W

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	630 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h
Nbre de on/off	15000
Poids net	115 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
- Salle d'eau : autorisé Vol.2
- Extérieur protégé

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 62 mA
--	------------------------------

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,51
---------------------------------	------

Recommandations d'installation	Connexion sans outil.
---	-----------------------

Autres commentaires	Dissipateur thermique aluminium
----------------------------	---------------------------------