




# GRANT LED 15W 3000K blanc

Applique décorative IP20, LED et driver 700mA intégrés,  
30000h, éclairage indirect  
Code : **50554**

**165,70 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

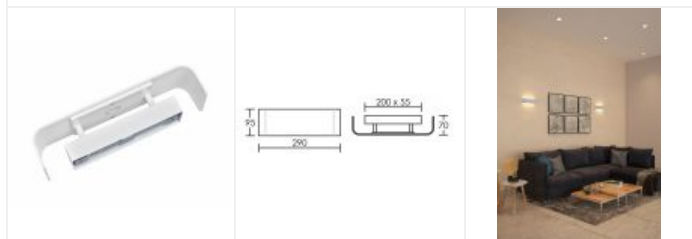


**IP 20**

**IK02**

**650°C**

**IRC >90**


**CE**

**3 ANS GARANTIE**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps et face aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	dissipateur aluminium
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED BGX-HD6 SHARP - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 15 W / 15.2 W

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,96
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Flux lumineux total</b>	700 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	46.05 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h
<b>Poids net</b>	1020 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Décoratif</li> </ul>

**Tension /  
Fréquence /  
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 69 mA

**Recommandations  
d'installation**Entraxe fixation 170 mm Vis et  
cheville de fixation fournie**Driver /  
Alimentation**Alim. LED - Courant constant 700mA  
appareillage intégré (non démontable)