



Nouveau


PALACE LED 2x9W 3000K noir/blanc

Applique décorative IP20, LED et driver 500mA intégrés, 30000h, éclairage indirect

Code : **50596**

217,40 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

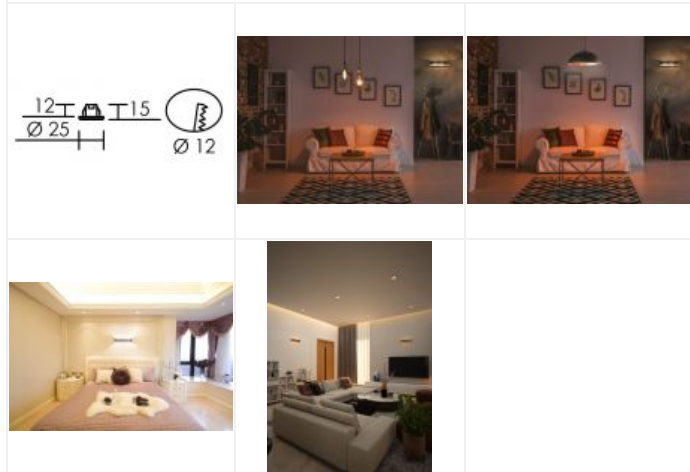

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP20	Facteur de puissance	0,96
IK	IK02	Température de couleur	3000 K
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	90 - 94
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1100 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	61.11 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir / intérieur blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	douille aluminium	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	LED Sharp BGE-HED - 2 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	980 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	2 x 9 W / 18 W	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Décoratif
		Recommandations d'installation	Entraxe fixation 135 mm Vis et cheville de fixation fournie

**Tension /
Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 83 mA

**Driver /
Alimentation**

Alim. LED PWM - Courant constant 500mA
appareillage intégré (démontable)