




# RIVA LED 50° 28,2W 3000K dimmable

Downlight basse luminance IP20, Ø232mm, LED dimmable  
30000H intégrée, driver séparé fourni  
Code : **50602**

**76,40 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

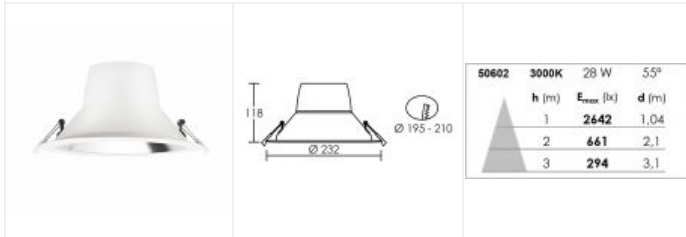

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	44 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 28 W / 27.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 127 mA

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	55 °
<b>Flux lumineux total</b>	2400 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	88.6 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	490 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.
<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation 700mA séparée pré-câblée, sans outil, classe 2, IP20.

<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage fourni (séparé)	<b>Autres commentaires</b>	FLICKER FREE - pas de scintillement
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		
<b>Facteur de puissance</b>	0,97		