




Applique POLO LED 10W 4000K

Code : **50614**

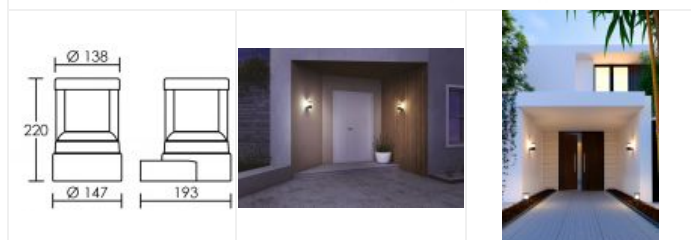

Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP64
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate résistant aux UV (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50 Hz

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	150 °
Flux lumineux total	790 lm
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	2.4 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation intégrée IP67.