




MI6 LED 5W 4000K blanc

Encastré basse luminance, basculant, IP20, LED et driver intégrés avec connexion sans outil

Code : **50620**

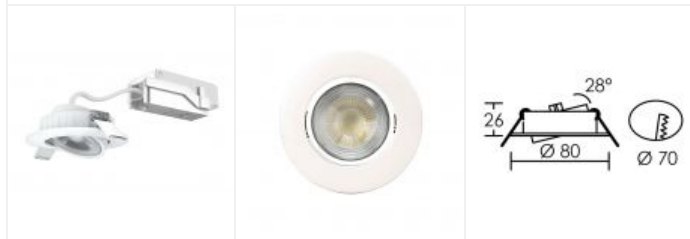

| 50620 | 4000 K | 5.5W | 40° |
|-------|-----------------------|-------|-----|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 760 | 0,73 | |
| 2 | 190 | 1,5 | |
| 3 | 84 | 2,2 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | intérieure | Facteur de puissance | 0,70 |
| IP | IP20 | Température de couleur | 4000 K |
| IK | IK02 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Faisceau | 40 ° |
| Résistance au feu | 650°C | Flux lumineux total | 520 lm |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement | Efficacité lumineuse | 104 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc | Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Orientation du produit | basculant - 28 ° | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 8 LED SMD 3528 - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 15000 |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 5 W / 5 W | Poids net | 87 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 31 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |
| | | Recommandations d'installation | Connexion sans outil. |

LOR (Light Output Ratio)

100 %