



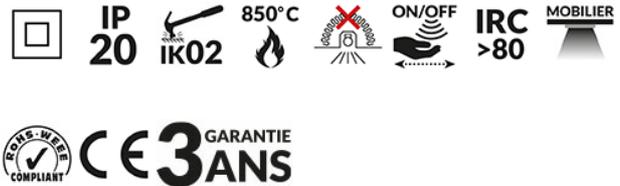

KIT SENSO LED 24V 2X3,5W 3000K

Code : 50623



| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
|  | SENSO 3000K 3,5 W 100° | | |
| | h (m) | E_{max} (lx) | d (m) |
| | 1 | 116 | 2,38 |
| | 2 | 29 | 4,8 |
| | 3 | 13 | 7,2 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP20 | IRC / Ra | 80 - 84 |
| IK | IK02 | Faisceau | 100 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 600 lm |
| Résistance au feu | 850°C | Efficacité lumineuse | 82.19 lm/W |
| Mode de montage | Mur - surface | Température d'utilisation | -20 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) gris | Variation | OUI - variateur intégré (interrupteur sensitif) |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque plastique cristal / transparent / clair | Durée de vie moyenne | 35000 h |
| Orientation du produit | fixe | Nbre de on/off | 15000 |
| Nombre et type de source | 56 LED SMD - 2 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 0.43 kg |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | NON |
| Puissance nominale / absorbée | 2 x 3.5 W / 7.3 W | Compatible détection | NON |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 48 mA | Applications spécifiques | ■ Meuble / Vitrine |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé) | | |

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Autres commentaires

Dimmer sensitif intégré. Fonction mémoire. Le KIT contient un driver 24VDC + un spot maitre + 1 spot esclave. Permet d'ajouter 1 Esclave au montage (code 50624).

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|-------------------------------|-------|
| 50624 | SPOT SENSO LED 24V 3,5W 3000K | |