



# S-TECNISOL 200 C ASY 3000K INX

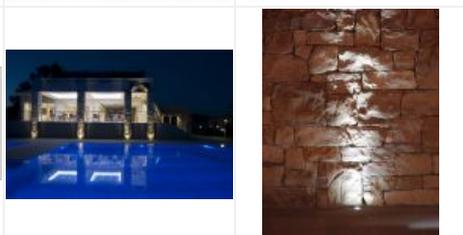
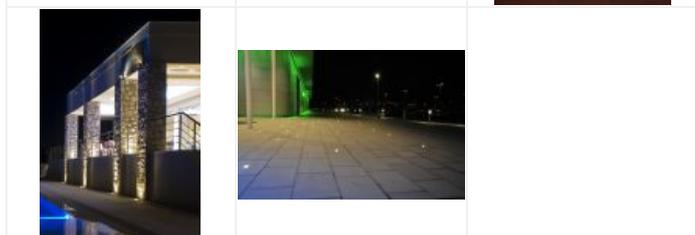
Code : 50650

**634,60 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



50650	3000K	20 W	45°ASY15°
h (m)	$\theta_{beam}$ (lx)	d (m)	
3	134	3,3	
2	536	1,7	
1	2143	0,8	

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP67
<b>IK</b>	IK10
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face inox 316L
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	45° asymétrique à 15 °
<b>Flux lumineux total</b>	1860 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	92.54 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h
<b>Nbre de on/off</b>	25000

<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20.1 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
<b>Facteur de puissance</b>	0,99

<b>Poids net</b>	5.22 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Convient pour les zones de passage de véhicules.</li><li>■ Résiste au Brouillard salin (500h)</li></ul>
<b>Recommandations d'installation</b>	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°
<b>Câblage</b>	Câble sortant H07RNF 1,9 m