




DL COVER 6W 3000K nickel

Encastré recouvrable RE2020 IP20/65, basculant, LED et driver intégrés avec connexion sans outil
Code : **50658**

40,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

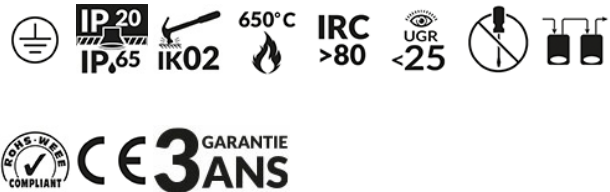

CE 3 ANS GARANTIE COMPLIANT

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	3000 K
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK02	Faisceau	54 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	450 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	73 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	corps acier	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 24 °	Nbre de on/off	30000
Nombre et type de source	6 LED SMD Bridgelux - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	325 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	NON
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6.2 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Recouvrable tout type d'isolant, même soufflé. Connexion sans outil.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Dissipateur thermique aluminium surmoulé. Protection optique en PMMA.
Facteur de puissance	0,92		