





# TECNISOL 150 C 10° 3000K INOX

Code : 50668

**495,80 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

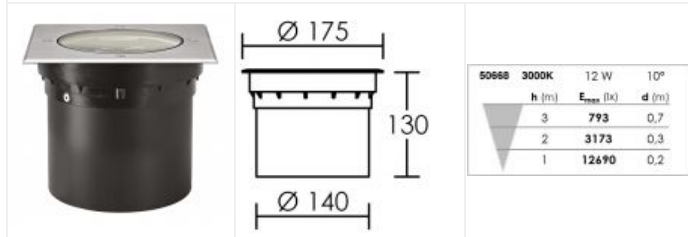

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure	<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IP</b>	IP67	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>IK</b>	IK10	<b>Faisceau</b>	10 °
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Flux lumineux total</b>	700 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	58 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +25 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face inox 316L	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps aluminium	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 45 ° - 12 °	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Nombre et type de source</b>	4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	2.87 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 12 W / 12 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA		
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)		

<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %
---------------------------------	-------

<b>Facteur de puissance</b>	0,60
-----------------------------	------

---

**Applications spécifiques**

- Convient pour les zones de passage de véhicules.
- Résiste au Brouillard salin (500h)

---

**Recommandations d'installation**

Boîte d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45°

---

**Câblage**

Câble sortant H07RN-F 1,9m