






TECNISOL 150 C 45° 4000K INOX

Code : 50671

495,80 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

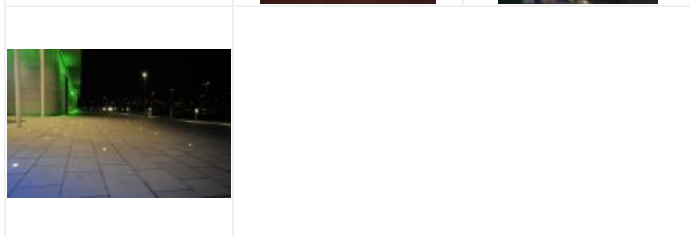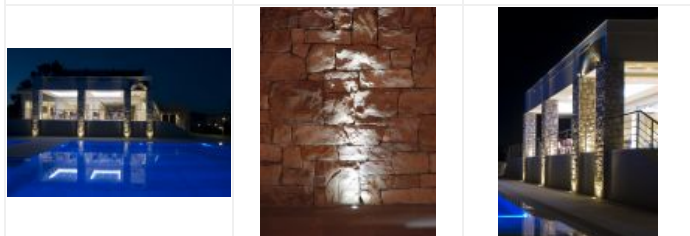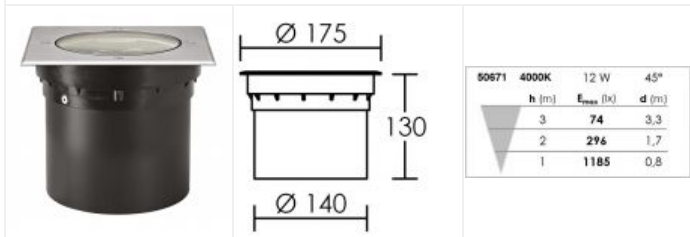

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Utilisation | extérieure |
| IP | IP67 |
| IK | IK10 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement) |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face inox 316L |
| Matières / Coloris n°2 | corps aluminium |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 45° - 12° |
| Nombre et type de source | 4 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable) |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 45° |
| Flux lumineux total | 800 lm |
| Efficacité lumineuse | 67 lm/W |
| Température d'utilisation | -25 °C / +25 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 25000 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| Douille / Culot | Sans | Poids net | 2.87 kg |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 12 W / 12 W | Compatible minuterie | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA | Compatible détection | OUI |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none">■ Convient pour les zones de passage de véhicules.■ Résiste au Brouillard salin (500h) |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Recommandations d'installation | Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Optique inclinable +/- 12° et orientable +/-45° |
| Facteur de puissance | 0,60 | Câblage | Câble sortant H07RN-F 1,9m |