




DLT-ISO 90 GU10 blanc

Encastré recouvrable RE2020 IP20, basculant, GU10, connexion sans outil, lampe non fournie
Code : **50735**

19,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

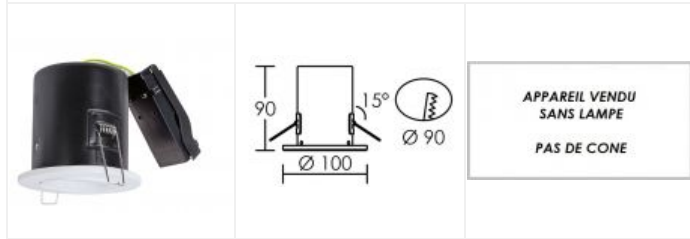

Caractéristiques techniques

| | |
|---------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK07 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | anneau / collerette / face aluminium blanc |
| Matières / Coloris n°2 | corps aluminium |
| Orientation du produit | basculant - 15 ° |
| Nombre et type de source | LED - 1 lampe non fournie |
| Douille / Culot | GU10 |

| | |
|--|--|
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 6 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau sans alimentation |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | dépend de la lampe utilisée |
| Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C |
| Variation | dépend de la lampe utilisée |
| Poids net | 0.33 kg |
| Applications spécifiques | ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. |

Recommandations d'installation

Connexion sans outil. Ce produit est recouvrable de tout type d'isolant avec une lampe LED d'une puissance inférieure ou égale à 6W. Au-delà de cette puissance, le produit ne pourra pas être recouvert d'un isolant (réduction de la durée de vie de la lampe !)