


PIRO CCT SENSOR 10W/3-4-5700K

Code : 50750

35,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

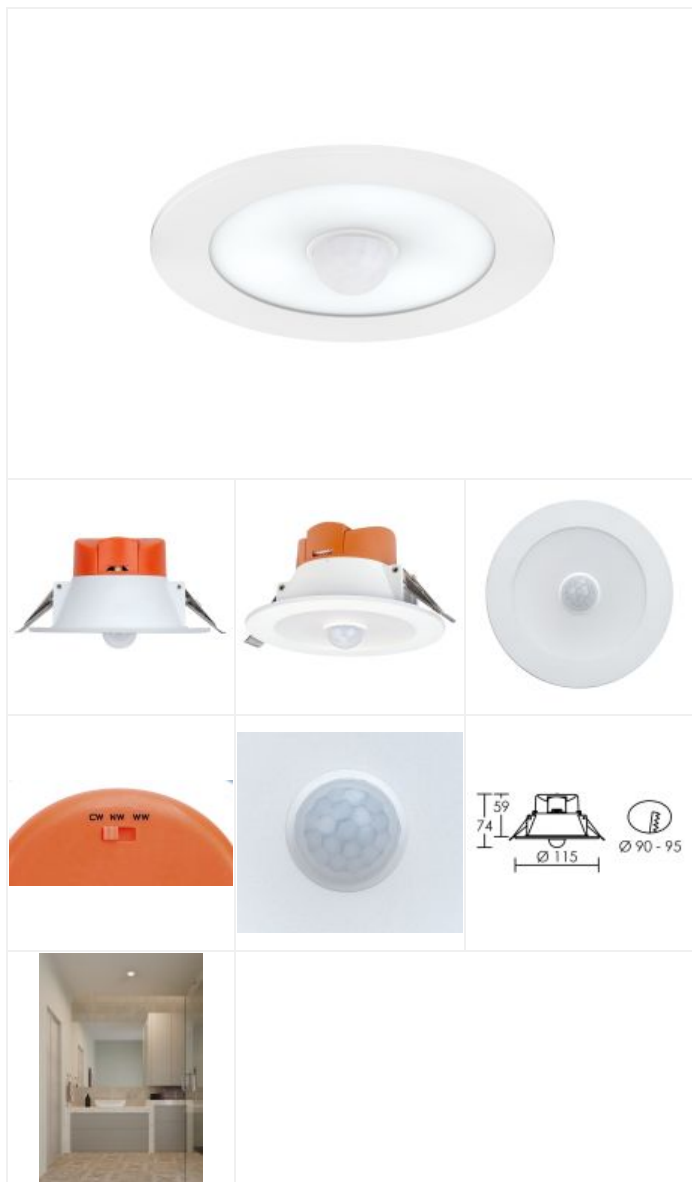

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/54
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique blanc
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	48 LED circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	880 lm
Efficacité lumineuse	91.67 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 40°C

Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	100000
Puissance nominale / absorbée	10 W / 9.6 W	Poids net	152 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI - Infra-Rouge
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none">■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil■ Salle d'eau : autorisé Vol.2■ Détecteur de passage à Infra-Rouge